FICHE DE MONTAGE RACK BETON CHARGE 1.9 TONNES

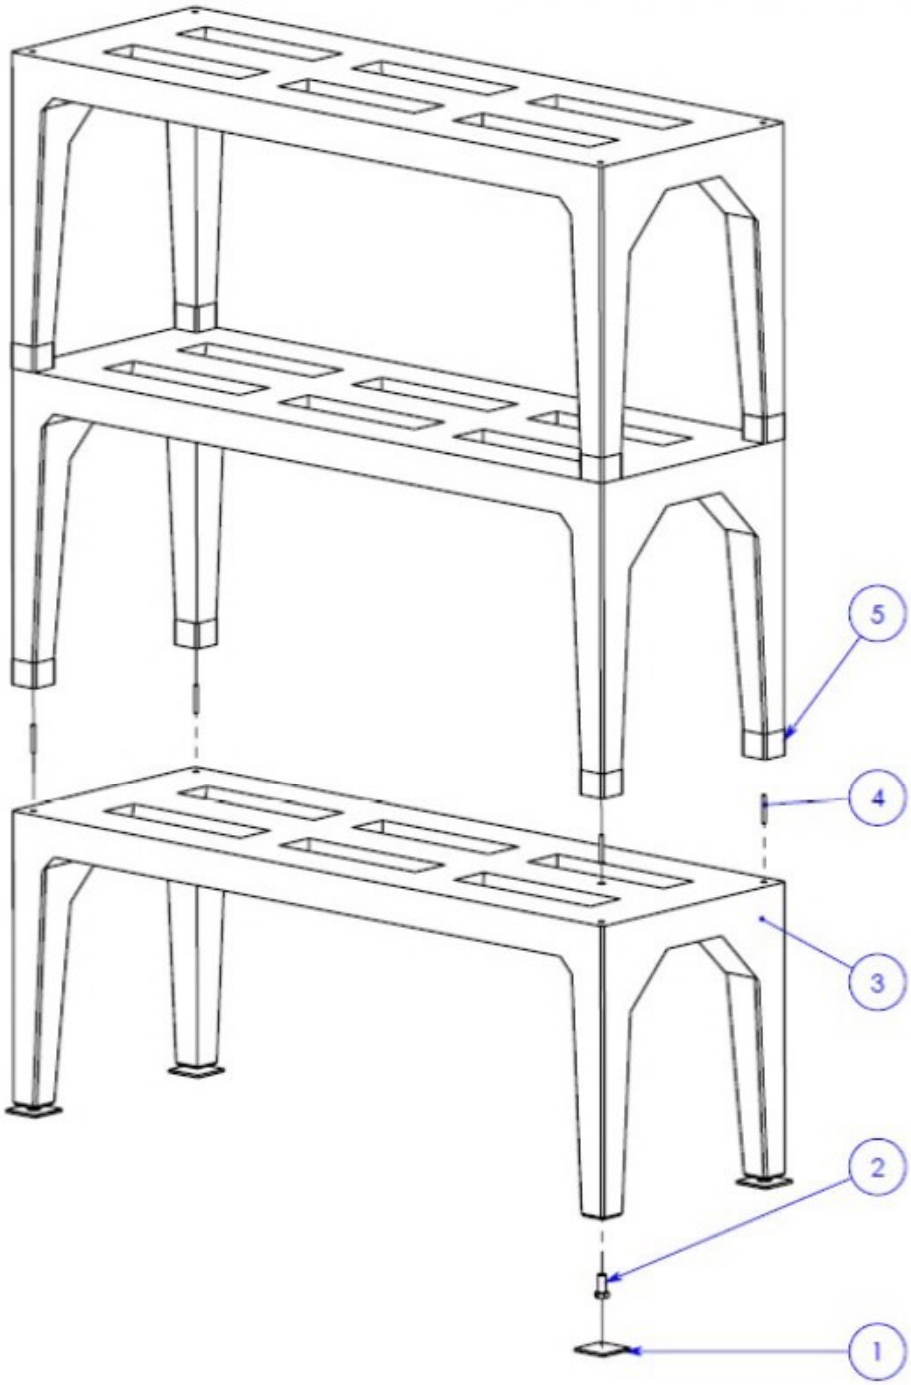

1 - Platine	4 unités
2 - Vis vérin zinguée	4 unités
3 - Rack charge 1.9 Tonnes	3 unités
4 - Tige filetée	8 unités
5 - Rehausse 10cm	4 ou 8 unités (En option)

ATTENTION:
Les boulons M14 doivent impérativement être vissées au minimum sur la moitié de la longueur de filetage

MAXIMUM 3 RACKS BETON CHARGE 1.9 T EMPILABLE

Des Elingues à Visser dans les douilles pour le levage des Racks béton peuvent être vendues sur demande.

MATERIEL REQUIS:

1 Niveau (Pour le réglage du 1er Rack béton)
1 clé à molette (Pour le réglage des vis verrins du Kit de mise à niveau)
1 échelle de 4 mètres pour le placement des rehausses, pour installer et retirer les élingues de levage.